

KYL & FRYSSKÅP



Kyl och frysskåp i olika storlekar, tillverkade i rostfritt stål ut och invändigt. Alla skåpen har självstängande dörrar med magnetiska gummilister.

Dörrarna går att montera på både höger och vänster sida. Digital termometer med hög respektive lågtemperarturlarm, automatisk avfrostning.

Arbetstemperaturen är -2 till $+8$ grader för kylarna respektive -20 till -15 grader för frysarna.

Köldmedium är R-134a.

Modell	Typ	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Kyleff W	Förbr. W	Kapacitet L	Vikt kg	Hyllplan	Skjutbara	Spänning	Kyl-media
AGR-751	Kyl	695	2010	830	300	484	610	122	3	3	220 V - 50 Hz	R134a
ACG-751	Frys	695	2010	830	400	880	610	128	3	3	220 V - 50 Hz	R134a
AGR-1002	Kyl	1390	2010	830	570	704	1330	185	6	6	220 V - 50 Hz	R134a
ACG-1002	Frys	1390	2010	830	870	1320	1330	204	6	6	220 V - 50 Hz	R134a
AER-401	Kyl	600	1880	650	300	454	400	95	3	3	220 V - 50 Hz	R134a
AEC-401	Frys	600	1880	650	300	500	400	98	3	3	220 V - 50 Hz	R134a

SMAKY

KYLBÄNKAR

MRG 200



MRGV 250



MRGF 200



MRG 200



Kylbänkar i rostfritt stål både in och utvändigt, bänkarna finns i en rad olika utföranden och längder för att kunna möta alla kunders individuella behov.

Dom är lätta att rengöra p.g.a. sina rundade hörn, har justerbara ben och självstängande dörrar.


Arbetstemperaturen är -2 till +8 grader och köldmedium är R-134a. Isolering i CFC och HCFC-fri polyuretan och ventilerad utdragbar kondensorenhet.

Tillval: Centralkyla, halvdörr, lås, hjul, glasdörr, fiskutförande, bageriutförande, HACCP-larmregistrering samt datoranslutning.

Modell	Längd mm	Höjd mm	Djup mm	Kyleff W	Tot eff W	Kapacitet L	Vikt kg	GN dörr	Ström	Kylmed.
MRGF-150	1345	900	700	250	350	265	109	2 ud	220V -50/60 Hz	R-134a
MRGF-200	1795	900	700	300	396	450	132	3 ud	220V -50/60 Hz	R-134a
MRGF-250	2245	900	700	567	615	635	155	4 ud	220V -50/60 Hz	R-134a
MRGF-300	2695	900	700	567	615	820	178	5 ud	220V -50/60 Hz	R-134a

KALLSKÄNKS KYL

Kallskänkskylar i rostfritt stål både in och utvändigt utom ryggen utvändigt. Bänkarna finns i olika arbetsdjup med kylrännor för GN standard kantiner. Arbetsytan även den i rostfritt. Bänkarna är självavfrostande, har justerbara och självstängande dörrar. Isoleringen är i CFC-fri polyuretan, köldmedium är R-134a och arbetstemperaturen är +2 till +8 grader. Bänkarna går att anpassa, bl.a. finns lådor som tillval.

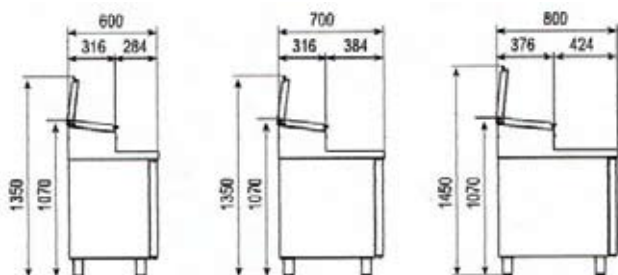

Model	Längd mm	Höjd mm	Djup mm	Effekt W	Kapacitet L	Nettovikt Kg	Hyllor	Dörrar	GN 1/3	GN 1/4	Ström	Köldmedium
MFEI60-150	1495	850/ 900	600	300	260	127	2	2	9	-	200V-50/60Hz	R-134a
MFEI60-200	2020		600	570	410	155	3	3	11	-	200V-50/60Hz	R-134a
MFEI70-135	1345		700	300	265	135	2	2	8	-	200V-50/60Hz	R-134a
MFEI70-180	1795		700	570	450	168	3	3	10	-	200V-50/60Hz	R-134a
MFEI80-150	1495		800	300	375	155	2	2	-	8	200V-50/60Hz	R-134a
MFEI80-200	2020		800	570	595	198	3	3	-	10	200V-50/60Hz	R-134a

GRILLKYLBÄNKAR

Grillkylbänkar med draglådor tillverkade i rostfritt stål både in- och utvändigt.

De är självavfrostande och utrustade med programmerbar digital termometer och termostat samt CFC-fri isolering av polyuretan.

Magnetlisterna är avtagbara och lätta att rengöra. Justerbara fötter.

Köldmedium är R134a.

Bänkarna kan på beställning erhållas även med dörrar samt i frysutförande.



Modell	Temp °C	Mått LxBxH mm	Ant lådor	Effekt	Vikt	Kapacitet
CTAG270 NTV	-2 / +8	1400x700x600	4	260 W	65 kg	115 liter
CTAG370 NTV	-2 / +8	2000x700x600	6	320 W	85 kg	180 liter
CTAG470 NTV	-2 / +8	2400x700x600	8	420 W	92 kg	260 liter

EXPONERINGSKYL

PICCOLI

Arbetstemperatur +4 - +10 grader.

Aspera kompressor

Automatisk avfrostning

Köldmedium R404a

Standardfärg silver, grå.

Ljusramp för reklam finns som tillval

Vi har exponeringskylar i flera storlekar.



Modell	Bredd	Djup	Höjd	Tot effekt	Hyllyta
PIC 80	800	690	1350	1000 W	0,89 m ²
PIC 100	1000	690	1350	1100 W	1,15 m ²

RIMINI

Levereras med digital temperaturdisplay, gavlar av ABS med polyuretanisolering, kylt utrymme under exponeringsdelen samt extra uttag för 230V/50Hz. Kyldisken har skjutluckor i plexiglas på baksidan.

Kan kopplas ihop till längre enheter. Finns även för centralkyla. Som tillbehör finns mellanhylla i glas. Belysning ingår.



Arbetstemperatur	+3 - +8
Standard längder	1300, 1500, 2000 mm
Djup / Höjd	810mm / 1220 mm
Kylmedium	R134A
El	230V 50 Hz
Effekt	300, 400 resp 500



SMAKY

SMAKY AB • KONTOR OCH UTSTÄLLNING: REGULATORVÄGEN 21 • HUDDINGE
BOX 2046 • 141 02 HUDDINGE • TEL 08-657 94 90 • FAX 08-657 89 80 • info@smaky.se • www.smaky.se