

# KYL- & FRYSRUM PLUG-IN MASKINER



**SMAKY**

[www.smaky.se](http://www.smaky.se) • [info@smaky.se](mailto:info@smaky.se)

# INFO:

Rummen tillverkas i storlekar från 1,8 till 14 m<sup>3</sup>. Väggarna består av varmförzinkad stålplåt med vit polyesterbelagd yta på in- och utsidan. Isoleringen är för kyl 80 mm och för frys 120 mm tjock CFC/HCFC-fri polyuretan. Rundade hörn. Temperaturområdena är 0 – +8 °C för kyl och -10°C – -25°C för frys beräknade på +43-gradig omgivningstemperatur. Rummen är lätta att montera och demontera. Golvet består av special 1,5 mm rostfri plåt (AISI304) och polyuretan isolering med 42kg/ m<sup>3</sup> densitet och underst varmförzinkad plåt.

Standard höjd är 2010 mm invändigt. På beställning kan höjder på 2200 eller 2400 mm levereras. Panelerna har bredd 300/600/900 och hörnor 15x45 / 45x45 / 45x60.

Dörröppning 580x1845 för 1200 rummen och 700x1845 för övriga rum. Dörrarna är högerhängda. Frysrumsdörrarna har värmekabel i karmen.

Installation sker utan bultar eller silikon. Väggelementen bildar hane och hona på kanterna och kopplas enkelt ihop med snabbblås.



# TILLBEHÖR:

HACCP panel med nätverksanslutning.

LÖST KYLAGGREGAT

PVCRIDÅ i genomskinnliga plastremсор

SPLITAGGREGAT

PANELALTERNATIV – rostfritt eller polyesterbelagd, grå eller svart kulör

INKÖRNINGSRAMP

HALKFRITT smutsavvisande rostfritt golv

PLASTHYLLOR

DATALOGGER

SPECIFIKATIONER:

TECUMSEH kompressor

STYRNING: DIXELL

Levereras normalt med högerhängd dörr. Vänsterhängd dörr levereras på begäran vid beställning.



# Monteringsanvisning

1.



2.



3.




4.



5.



6.

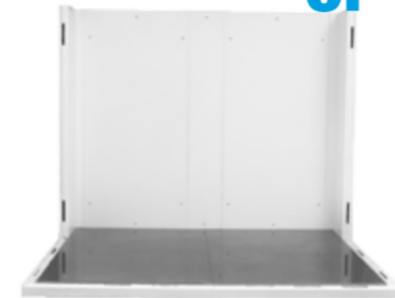


7.



8.



9.

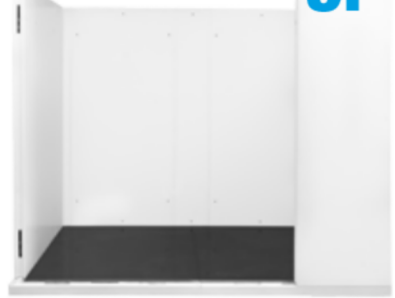

10.



11.



12.



13.



14.

